



**MISTRAL® Junior**

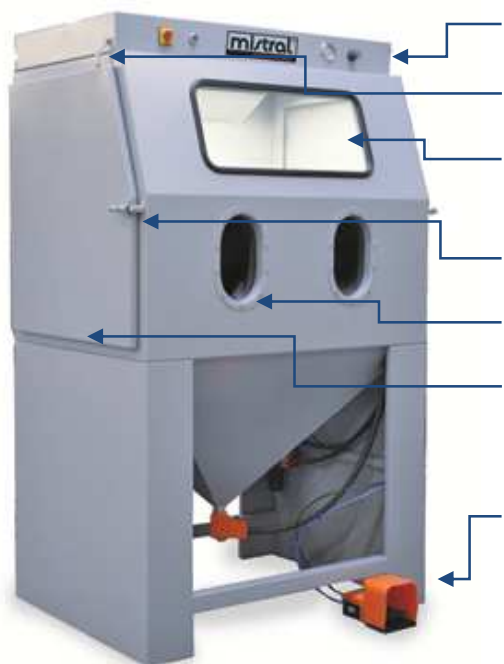

- Regulátor tlaku a manometr pro nastavení tlaku tryskání
- Dva pneumatické bezpečnostní spínače dvířek
- Přední tvrzený průzor, 656 x 266 mm, vybavený bezpečnostním snadno vyměnitelným sklem
- Odolné, nastavitelné zámky
- Výměnné otěruvzdorné rukavice s pletenou podšívkou
- 2 velká jednokřídlá dvířka sendvičové konstrukce (pro maximální tuhost), s nastavitelnými zámky a pneumatickými bezpečnostními spínači
- Ovládání pomocí nožního pedálu

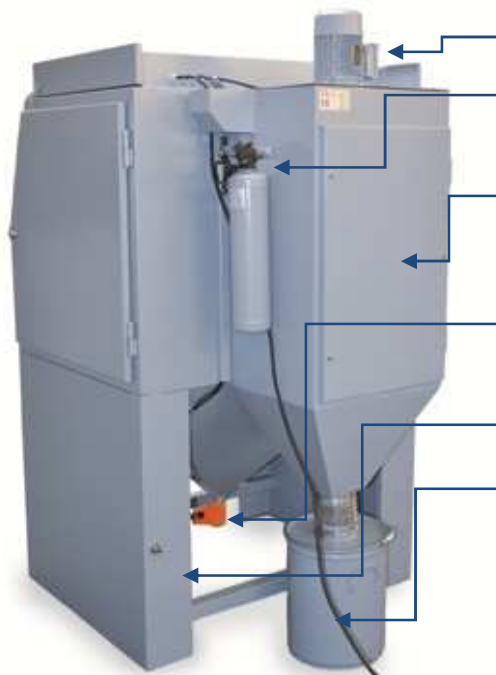

- Ventilátor, motor 0,55 kW, 350m<sup>3</sup>/h
- Magnetický ventil s manuálním čištěním filtrační patrony vzduchovým impulsem
- Filtrační komora s jednou polyesterovou filtrační patronou o Ø 228 x 600 mm a filtrační ploše 4 m<sup>2</sup>
- Směšovací komora s šroubem pro nastavení směsi tryskacího média a vzduchu
- Řídící ventil s odlučovačem vlhkosti
- Uzavřená odpadová nádoba na zachycený prach

## MISTRAL® Junior

**MISTRAL® Junior** je injektorová kabina pro suché tryskání, ergonomicky konstruovaná pro jednoduchou obsluhu ve stoje, určena pro čištění, odstraňování vodního kamene, odstraňování otřepů, zdrsňování, zpevnění povrchu kuličkováním atd., pro tryskání všemi druhy kovových a inertních tryskacích médií, jemně tříděných.

Technická specifikace	Parametr	Junior
Vnitřní rozměry tryskací kabiny	Šířka	1.100 mm
	Hloubka	800 mm
	Výška	870 mm
Celkové rozměry	Šířka	1.250 mm
	Hloubka	1.280 mm
	Výška (bez motoru)	1.925 mm
Dveře	Šířka	690 mm
	Výška	795 mm
Stůl	Pracovní výška stolu	860 mm
Hmotnost	cca	265 kg
Spotřeba vzduchu	± 800 – 1.000 lt./min při 6 bar a 8 mm trysce.	

### **Obsah dodávky:**

Stabilní kabina robustní konstrukce z ocelového plechu, s výztuhami a dvěma podpěrami pro přepravu vysokozdvížným nebo ručním paletovým vozíkem. Dvě jednokřídlá dvířka vybavená nastavitelnými zámkami a pneumatickými bezpečnostními spínači. Maximální zatížení 350 kg.

Ve vrchní části kabiny je vestavěno fluorescenční osvětlení 2 x 18 W (> 1000 lux) pro zajištění optimální viditelnosti v prostoru tryskání. Je chráněno tvrzeným bezpečnostním sklem (IP 54).

Široký výhled, průzor z tvrzeného bezpečnostního skla 656 x 266 mm, umožňuje snadnou výměnu.

Výměnné, otěruvzdorné dlouhé gumové rukavice s pletenou podšívkou.

Pracovní rošt z 3 mm perforované oceli, snadno vyjímatelná.

Násypka na tryskací materiál s připojeným nastavitelným ventilem pro dodávky média a šroub pro nastavení optimálního poměru vzduchu a tryskacího média.

Tryskací hadice ½", s držákem trysek. Trysky z SISIC, na výběr je Ø 6, 8 or 10 mm.

**M I S T R A L ® Junior**

**Kompletní pneumatický systém, včetně:**

- Odlučovače vlhkosti s poloautomatickým filtrem
- Dálkově řízeného redukčního ventilu
- Mikrobitu (dálkové ovládání redukčního ventilu)
- Manometru
- 2 bezpečnostních dveřních jističů
- Ovládání nožním pedálem

**Plně integrovaný systém odvodu a opětovného přívodu tryskacího média, zachytávání prachu, včetně:**

- Filtrační jednotky vybavené 1 filtrační patronou Ø 228 x 600 mm, s filtrační plochou 4 m<sup>2</sup>, (vzduch na výstupu obsahuje < 1,8 mg prachu/ m<sup>3</sup>)
- Pneumatický systém pro čištění patrony se zásobníkem vzduchu, membránovým ventilem a tlačítkem pro čištění patrony zpětnými vzduchovými impulsy
- Tlaková nádoba pro čištění patrony
- Nízkotlaký ventilátor 0,55 kW. Motor ventilátoru zajištěn tepelnou pojistkou
- Násypku pro sběr prachu s připojenou odpadní nádobou

Kompletní elektrická instalace 230 V – 50 Hz + uzemnění

Návod k obsluze – seznam náhradních dílů – připravenost k připojení

Barva RAL7001.

**Volitelná výbava za příplatek:**

- Stacionární otočný stůl, ručně ovládaný, Ø 600 mm, max. zatížení 350 kg.
- Časovač pro automatické čištění filtrační patrony, elektronicky ovládaný, interval a doba impulsů jsou nastavitelné

**Dodávku a servis zajišťuje:**

ABRANOVA s.r.o.  
Rvenice 73  
440 01 Rvenice

+420 724 095 240  
[www.abranova.cz](http://www.abranova.cz)  
[info@abranova.cz](mailto:info@abranova.cz)

***MISTRAL FROM HOLLAND, THE WAY OF BLASTING.***